




DISPERSOR HVD COM SUPORTE SOBE-DESCE

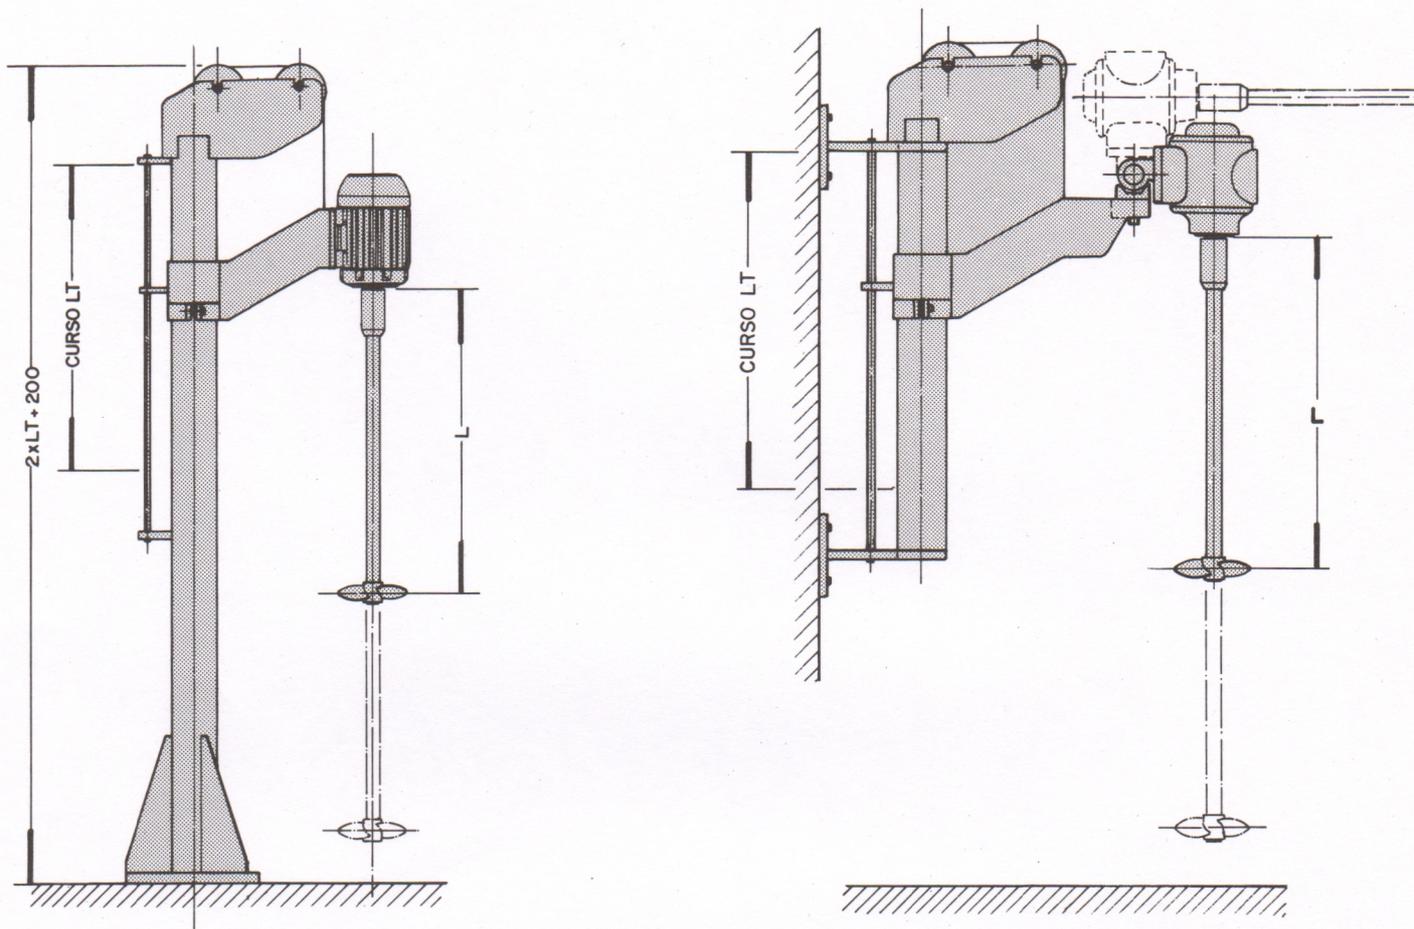

POTÊNCIA	L	CURSO LT	VELOCIDADE DA HÉLICE
CV	MM	MM	RPM
2	800	800	1100 ou 1700 ou
5	1000	1000	3600
7,5	1200	1200	
10	1200	1200	
15	1200	1200	

DISPERSOR HVD COM SUPORTE SOBE-DESCE

Utilizados para mistura, dissolução e dispersão de produtos químicos.

Descrição

Acionado por motor elétrico ou pneumático.

As partes em contato com o produto podem ser confeccionadas em aço carbono, aço inox, titânio, ou revestimento com ebonite, teflon, PVC, etc.